




SLOUPKY pro realizaci oplocení

- ① sloupky jsou vyrobeny z konstrukčních podélně svařovaných trubek 1.jakosti
- ① vyrábí se ve dvou rozměrech Ø 38 mm s tloušťkou stěny 1,5 mm a Ø 48 mm s tloušťkou stěny 1,5 mm a dále jsou nabízené ve třech povrchových úpravách :
 - povrchová úprava se základním nátěrem v červené barvě, opatřené plastovou čepičkou a plastovými úchytami
 - povrchová úprava žárovým pozinkováním (pouze na objednávku), opatřené plastovou čepičkou a plastovými úchytami
 - povrchová úprava se zelenou práškovou barvou komaxit, před komaxitováním jsou sloupky pozinkovány, opatřené plastovou čepičkou a plastovými úchytami
- ① použití : ke kompletaci různých druhů oplocení

Nákupem sloupků a vzpěr získáte originální příslušenství, které Vám zaručí dokonalý vzhled Vašeho plotu a jeho dlouhou životnost.

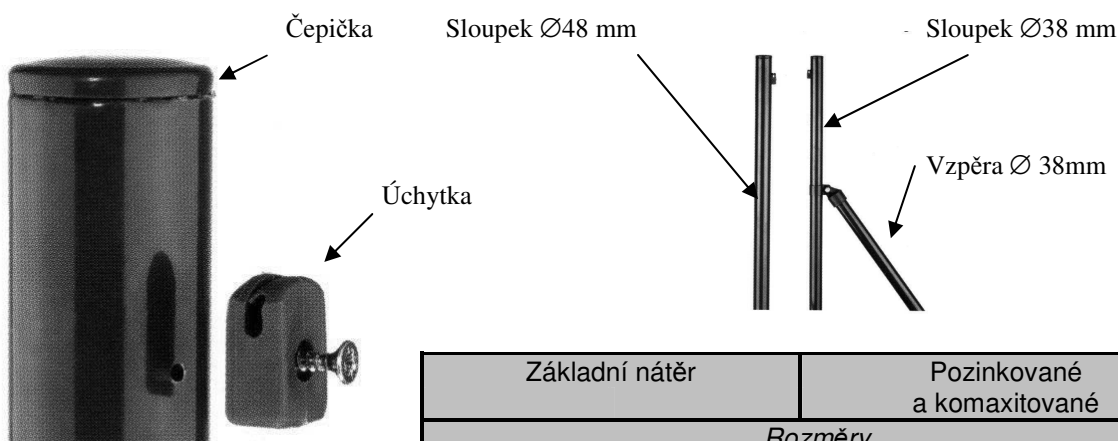

Základní nátěr	Pozinkované a komaxitované
Rozměry	
Průběžný (včetně čepičky a úchytek)	
1500x38/1,5 mm	na pletivo 1,00 m
1800x38/1,5 mm	na pletivo 1,25 m
2000x38/1,5 mm	na pletivo 1,50 m
2150x38/1,5 mm	na pletivo 1,60 m
2350x38/1,5 mm	na pletivo 1,75 m
2500x38/1,5 mm	na pletivo 2,00 m
Rohový, koncový, nebo průběžný (včetně čepičky a úchytek)	
2000x48/1,5 mm	na pletivo 1,50 m
2150x48/1,5 mm	na pletivo 1,60 m
2350x48/1,5 mm	na pletivo 1,75 m
2500x48/1,5 mm	na pletivo 2,00 m
Vzpěra (včetně krytky s uchtem)	
1500x38/1,5 mm	na pletivo 1,0 - 1,25 m
2000x38/1,5 mm	na pletivo 1,5 - 1,6 m
2500x38/1,5 mm	na pletivo 1,75 - 2,0 m

* k uchycení vzpěry ke sloupku je nutno dokoupit objímku 38 mm nebo 48 mm

1500x38/1,5 mm	2.0 kg	2350x38/1,5 mm	3.2 kg	2350x48/1,5 mm	4.1 kg
1800x38/1,5 mm	2.4 kg	2500x38/1,5 mm	3.5 kg	2500x48/1,5 mm	5.4 kg
2000x38/1,5 mm	2.7 kg	2000x48/1,5 mm	3.5 kg	2000x38/1,5 mm	2.7 kg
2150x38/1,5 mm	2.9 kg	2150x48/1,5 mm	3.8 kg	2500x38/1,5 mm	3.4 kg