




PAVITEC, PAVITEC HP(sít' pro podlahové vytápění)* zpevnění podlahy



- ① elektricky svařované drátěné panely komerčně pozinkované před svařením
- ① rozměr : 1000 x 2000 mm
- ① příčné dráty a podélné dráty o průměru 2,00 mm, pevnost 650-700 MPa
- ① velikost ok:: 50 x 50 mm, na okrajích 100 x 50 mm z důvodu překrytí
- ① balení : svazky po 20 ks, na paletě celkem 20 svazků, celkem tedy 400 panelů
- ① *velikost ok:100 x 100 mm, příčné a podélné dráty o průměru 3,00 mm
- ① *balení : svazky po 15 ks, na paletě celkem 18 svazků, celkem tedy 270 panelů
- ① použití : stavebnictví

PAVITEC je ideální pro mnoho druhů podlah díky následujícím vlastnostem :

- je prevencí proti prasknutí, při změnách teplot redukuje nerovnosti podlah
- díky vysoké pevnosti podélných a příčných drátů umožňuje udržet podlahu bez deformace i při větším zatížení
- malý rozměr a váha umožňují snadnou manipulaci, skladování, přepravu a instalaci

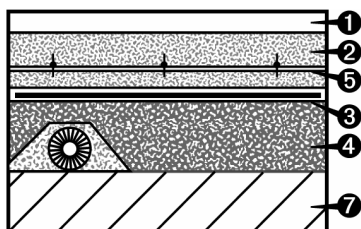

1. podlaha
2. potěr
3. hydroizolace
4. beton
5. PAVITEC
6. tepelná izolace
7. zpevněný podklad

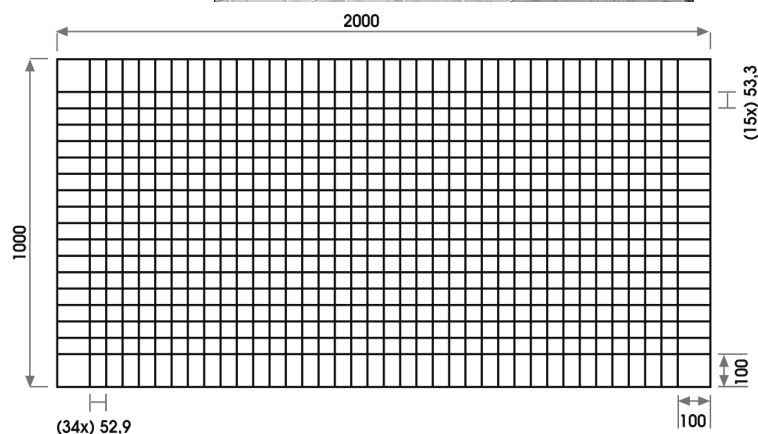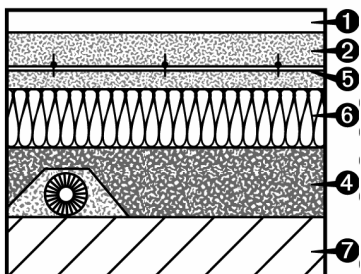

Rozměr (mm)	Váha (kg/ks)
1000x2000	1,70
*1000x2000	2,32